

よりそい、つよく、ささえる。

IKARI

ガーデンライト型捕虫機

E_Xスーパ-

イーエックス スーパー



景観に調和する
スマートデザイン

昆虫飛来対策

- 施設に近づく前に対策
- UV 誘引&吸引捕獲

屋外設置型

- 豪雨に耐える防水機構
- 耐候塗装

低騒音設計

- オフィス並みの静かさ 50dB
- ※家庭用エアコン室外機の運転音は 60dB 程度

省エネ自動制御

- 照度センサでおまかせ ON/OFF
- 温度センサ&タイマーで省エネ運転

設置推奨施設



工場敷地



公園



庭園




テーマパーク



リゾート

外形図

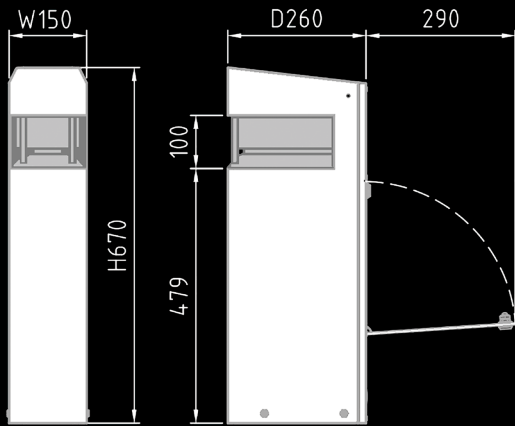


仕様

寸法	W150mm × D260mm × H670mm
重量	11kg
本体色	黒つや消し
材質	鋼板、ガラス、ABS
定格電圧	AC100V50/60Hz
消費電力	36W
防水性能	IPX3
騒音値	50dB

※潮風による塩害の恐れがある場所では耐塩仕様をご使用ください(オプション)
※電源コードは別途ご用意ください

明るさ

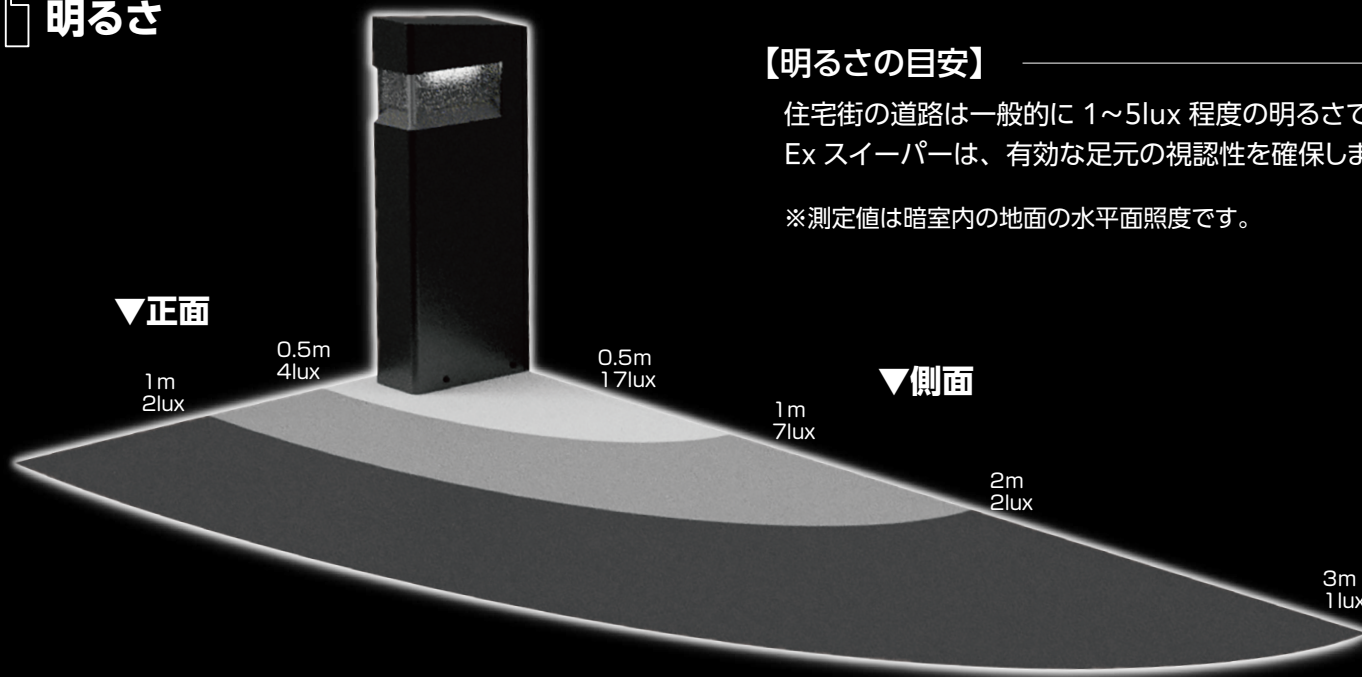

【明るさの目安】

住宅街の道路は一般的に 1~5lux 程度の明るさです。
Ex スーパーは、有効な足元の視認性を確保します。

※測定値は暗室内の地面の水平面照度です。

捕虫かごのゴミの捨て方



コインなどで錠を
回し裏蓋を開きます。

捕虫かごを手前に
抜き取ります。

ゴミに触れずに
捨てられます。

運転動作

		日中	日没 ※照度センサー 制御	日没から 5 時間後	日出 ※照度センサー 制御
光源	誘虫灯	OFF	ON	OFF	OFF
	照明灯	OFF	ON	ON	OFF
吸引ファン		OFF	ON	ON	OFF

※気温 10℃以下の場合には庭園灯のみ点灯 (誘虫灯・吸引ファン停止)

IKARI イカリ消毒株式会社

本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 TEL.03-3356-6191 FAX.03-3350-1405
大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 TEL.06-6636-2741 FAX.06-6636-2720
<https://www.ikari.co.jp/>

このパンフレットに記載されている内容は2024年5月現在のものです

お問い合わせ先